

SHIMIZU

MÁY BƠM NƯỚC



TĂNG
ÁP

ĐIÊN
TỬ

Model
MỚI

PS-133 BIT

Loại tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 34/10 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/20 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1pha
Công tắc áp lực: 1.5-2.7 kgf/cm²



TĂNG
ÁP

Model
MỚI

PS-138 BIT

Loại tự động, 200W

Công suất: 200 W
Lưu lượng tối đa: 45 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1pha
Công tắc áp lực: 1.0-1.6 kgf/cm²



ĐẨY
CAO

Model
MỚI

PS-221 BIT

Loại không tự động, 200W

Công suất: 200 W
Lưu lượng tối đa: 60 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 40 m
Nguồn điện: 220 V/1pha





SHIMIZU

MÁY BƠM NƯỚC

Công nghệ
Nhật Bản

Shimizu: Máy siêu bền, đặc biệt được chế tạo tối ưu hóa về sức hút, sức đẩy. Chuyên dùng Đẩy tầng cao, Hút giếng, Tăng áp hệ thống cấp và lọc nước, ...

ĐA
DỤNG

PS-116 BIT

Loại không tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 24/22 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/10 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha



ĐA
DỤNG

PS-121 BIT

Loại không tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 43/31 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/10 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha



ĐA
DỤNG

PS-126 BIT

Loại không tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 34/10 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/20 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha



ĐA
DỤNG

PS-128 BIT

Loại không tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 34/10 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/20 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha



ĐA
DỤNG

ĐẨY
CAO

PS-226 BIT

Loại không tự động, 240W

Công suất: 240 W
Lưu lượng tối đa: 60/11 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/29 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 40 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha



TĂNG
ÁP

PW-132 BIT

Loại tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 36 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9 m
Ống hút và đẩy: 20 mm
Tổng cột áp tối đa: 40 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha
Công tắc áp lực: 1.1-1.8 kgf/cm²



TĂNG
ÁP

PS-130 BIT

Loại tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 35/10 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/22 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 40 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha
Công tắc áp lực: 1.1-1.8 kgf/cm²



TĂNG
ÁP

PS-135 E

Loại tự động, 125W

Công suất: 125 W
Lưu lượng tối đa: 34/10 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/20 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 33 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha
Công tắc áp lực: 1.1-1.8 kgf/cm²



TĂNG
ÁP

PS-230 BIT

Loại tự động, 240W

Công suất: 240 W
Lưu lượng tối đa: 60/11 L/phút
Độ sâu hút tối đa: 9/29 m
Ống hút và đẩy: 25 mm
Tổng cột áp tối đa: 40 m
Nguồn điện: 220 V/1 pha
Công tắc áp lực: 1.8-2.6 kgf/cm²





SHIMIZU

MÁY BƠM NƯỚC

Bảo hành
02 năm

Tiết kiệm điện,
siêu bền
hoạt động 24h

Sức hút, đẩy
cực lớn
chạy cực êm

TĂNG
ÁP

PS-103 BIT

Loại tự động, 100W

Công suất:	100 W
Lưu lượng tối đa:	24 L/phút
Độ sâu hút tối đa:	9 m
Ống hút và đẩy:	20 mm
Tổng cột áp tối đa:	33 m
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Công tắc áp lực:	1.1-1.8 kgf/cm ²



TĂNG
ÁP

PS-225 BIT

Loại tự động, 250W

Công suất:	250 W
Lưu lượng tối đa:	50 L/phút
Độ sâu hút tối đa:	9 m
Ống hút và đẩy:	25 mm
Tổng cột áp tối đa:	50 m
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Công tắc áp lực:	1.4-2.2 kgf/cm ²



HÚT
SÂU

ĐẨY
CAO

TĂNG
ÁP

PC-260 BIT

Loại đa dụng, 750W

Công suất:	750 W
Lưu lượng tối đa:	75 L/phút
Độ sâu hút tối đa:	30 m
Ống hút và đẩy:	30/25 mm
Tổng cột áp tối đa:	60 m
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Công tắc áp lực:	3.0-4.0 kgf/cm ²



HÚT
SÂU

ĐẨY
CAO

TĂNG
ÁP

PC-268 BIT

Loại đa dụng, 750W

Công suất:	750 W
Lưu lượng tối đa:	75 L/phút
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Độ sâu hút tối đa:	30 m
Ống hút và đẩy:	30/25 mm
Tổng cột áp tối đa:	60 m
Công tắc áp lực:	3.0-4.0 kgf/cm ²



HÚT
SÂU

ĐẨY
CAO

TĂNG
ÁP

PC-375 BIT

Loại đa dụng, 710W

Công suất:	710 W
Lưu lượng tối đa:	85 L/phút
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Độ sâu hút tối đa:	30 m
Ống hút và đẩy:	30/25 mm
Tổng cột áp tối đa:	75 m
Công tắc áp lực:	3.0-4.0 kgf/cm ²



HÚT
SÂU

ĐẨY
CAO

TĂNG
ÁP

PC-503 BIT

Loại đa dụng, 3*500W

Công suất:	3*500 W
Lưu lượng tối đa:	90 L/phút
Nguồn điện:	220 V/1 pha
Độ sâu hút tối đa:	30 m
Ống hút và đẩy:	30/25 mm
Tổng cột áp tối đa:	100 m
Công tắc áp lực:	3.0-4.0 kgf/cm ²



ĐẨY
CAO

JET-100 BIT

Loại không tự động, 100W

Công suất:	100 W
Lưu lượng tối đa:	40/20 L/phút
Độ sâu hút tối đa:	11/7 m
Ống hút và đẩy:	25 mm
Tổng cột áp tối đa:	37 m
Nguồn điện:	220 V/1 pha



ĐẨY
CAO

JET-108 BIT

Loại không tự động, 125W

Công suất:	125 W
Lưu lượng tối đa:	50/21 L/phút
Độ sâu hút tối đa:	11/7 m
Ống hút và đẩy:	25 mm
Tổng cột áp tối đa:	39 m
Nguồn điện:	220 V/1 pha



CHÍNH
HÃNG

PHỤ KIỆN

Tất cả phụ kiện chính hãng



SC-15 E




SHIMIZU
MÁY BƠM NƯỚC

MÁY BƠM HỎA TIỀN 3 INCH



MODEL	Công Suất		Lưu lượng / độ sâu giếng										
	Watt	HP	m ³ /giờ lít/phút	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
220-240V 1 pha													
SP-311K BIT	250	0.33	Đẩy cao (mét)	48	47	47	46	44	40	39	35	40	15
SP-315K BIT	370	0.5		65	64	64	63	60	55	49	41	33	21
SP-321K BIT	550	0.75		91	90	90	88	84	77	68	58	46	29
SP-327K BIT	750	1		117	116	115	113	107	99	88	75	59	38
SP-333K BIT	1100	1.5		143	142	141	138	131	121	107	91	72	46

MÁY BƠM HỎA TIỀN 3 INCH

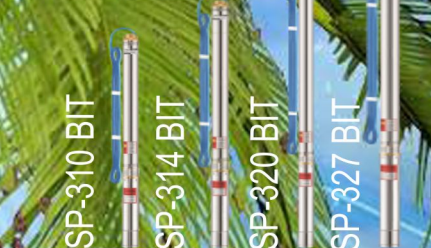

MODEL	Công Suất		Lưu lượng / độ sâu giếng Lít/phút	Lưu lượng / độ sâu giếng										
	Watt	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
SP-310 BIT	250	0.33	Đẩy cao (mét)	42	41	41	39	37	34	30	26	21	15	9
SP-314 BIT	370	0.5		59	57	57	55	52	48	42	36	29	20	13
SP-320 BIT	550	0.75		84	82	81	78	74	68	60	52	41	29	18
SP-327 BIT	750	1		113	111	109	105	100	92	81	70	55	39	24

MÁY BƠM HỎA TIỀN 4 INCH

MODEL	SS-413 BIT	SS-418 BIT	SS-423 BIT	SS-428 BIT	SS-440 BIT
POWER (kW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
POWER (Hp)	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0
I (Ampere)	4.3	6.2	8	11	15.8
HEAD MAX. (m)	77	107	136	166	237
POWER INPUT	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz



ĐẨY CAO

HÚT SÂU

TĂNG ÁP



MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

MODEL	SGJS 400	SGJS 600	SGJS 800	SGJS 1100	
Công suất:	Watt	480	700	820	1000
Lưu lượng tối đa:	Lít/phút	45-10	45-10	45-10	57-10
Độ sâu hút tối đa:	Mét	5-21	5-29	3-41	5-45
Ống hút và đẩy:	mm	25	25	25	25
Tổng cột áp tối đa:	Mét	30	40	45	50
Nguồn điện:	V/1 pha	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz

MODEL	SPN-100	SAN 100
Công suất:	100	250
Lưu lượng tối đa:	50	100
Độ sâu hút tối đa:	4	7
Ống hút và đẩy:	25	25
Tổng cột áp tối đa:	6	6
Nguồn điện:	220~50Hz	220~50Hz

ĐẨY CAO

HÚT SÂU

TĂNG ÁP



MODEL	BWJT2-4	BWJT2-6	BWJT4-4	BWJT4-6	
Công suất:	Watt	720	1000	1000	1400
Lưu lượng tối đa:	Lít/phút	83-42	86-42	133-83	145-83
Độ sâu hút tối đa:	Mét	10-29	10-42	13-26	15-40
Ống hút và đẩy:	mm	25	25	25/32	25/32
Tổng cột áp tối đa:	Mét	36	56	38	57
Nguồn điện:	V/1 pha	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz	220~50Hz

MODEL	SPN-250	SPW-500
Công suất:	250	500
Lưu lượng tối đa:	130	210
Độ sâu hút tối đa:	10	10
Ống hút và đẩy:	40	50
Tổng cột áp tối đa:	40	12
Nguồn điện:	220~50Hz	220~50Hz